

Akseli - julkisten tilojen valaisin

Akseli on puhdaslinjainen LED valaisin julkisiin kohteisiin, kuten liikenneasemille, julkisiin rakennuksiin, kauppakeskuksiin ja yritysikiinteistöihin. Korkealaatuiset led-valonlahteet ja häikäisemättömät optiikkavaihtoehdot tarjoavat optimaalisen ratkaisun eri kohteisiin.

Akseli valaisin tukee joustavasti eri asennustapoja kohteen tarpeiden mukaan kattoon, seinään tai pylvääseen

Akseli on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.



Akseli-2


Rakenne	Runko ja päätyosat on kestävää alumiini. Ledivalonlähteiden suojana on erikoiskirkas, karkaistu lasi. Kiinnikkeet ovat ruostumatonta terästä. Tiivisteet silikonia. Liitäntälaitte on integroitu valaisimeen. Tilauksesta korostusvalo ylöspäin seinäasennuskohteisiin.
Pintakäsittely	Kestävä jauhemaaalaus haluttuun RAL sävyyn. Grafiitinharmaa RAL7024, vaaleanharmaa RAL9006 ja grafiitinmusta RAL9011 ovat vakiosävyjä. Muut RAL sävyt tilauksesta.
Asennus	Pinta-asennuksena vaijeriripustuksella kattoon, kiinnikkeellä seinään tai pylvääseen. Seinä- ja pylväsasennuksessa valaisin voidaan suunnata portaattomasti 0 - 60 asteen kulmaan
Väriämpötila	4000 K. Tilauksesta 3000, 5000 K väriämpötilat tai RGBW värivalo.
Värintoistoindeksi CRI	> 80
Kotelointiluokka	IP66
Iskunkestävyys	IK08 karkaistu lasi. IK10/PC tilauksesta.
Käyttölämpötila	-35 ... +40 C
Käyttöjännite	230 VAC 50 Hz, suojausluokka I tai II
Tehokerroin	≥ 0.9
Ohjausliitännät	- valinnainen DALI tai DALI DT8/RGBW ohjausliitäntä
Led moduulien valonalenema	L80B10 > 100 000 tuntia @ Ta= 25 C
Liitäntälaitteen elinikä	F10 100 000 h @ Ta= 25 C
Takuu	10 vuotta




Tyyppi	Tuote-koodi	Otto-teho	Valovirta	Väri-lämpötila*	Värintoisto-indeksi**	Mitat Ø x K mm	Paino
Akseli-1	8100201	12 W	1000 lm	4000 K	> 80	120 x 180	1,9 kg
Akseli-2	8100202	18 W	1700 lm	4000 K	> 80	120 x 180	1,9 kg
Akseli-5	8100205	28 W	2750 lm	4000 K	> 80	180 x 200	3,9 kg
Akseli-6	8100206	38 W	3635 lm	4000 K	> 80	180 x 200	3,9 kg

* Tilauksesta 3000 K, 5000 K tai RGBW


Optiikka

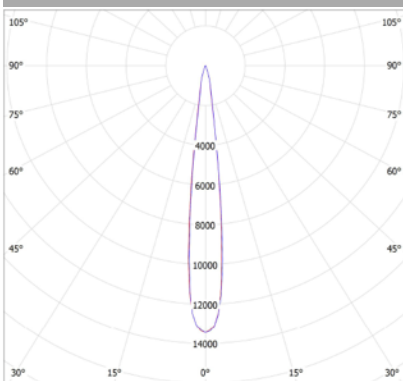


KS15

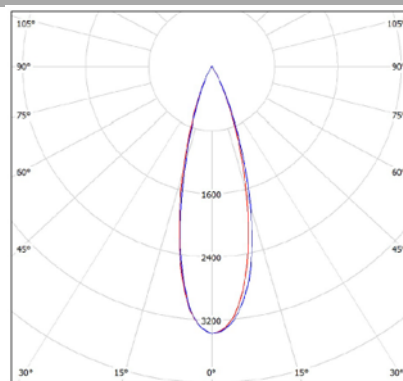


KS30

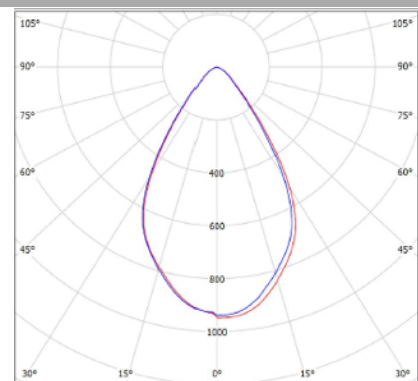


KS60

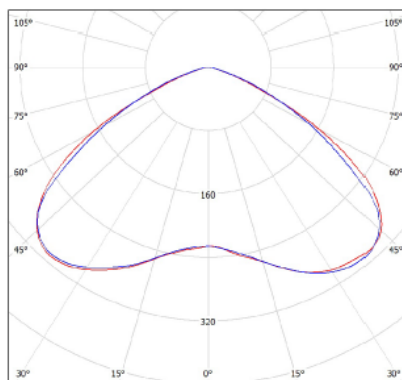

LS

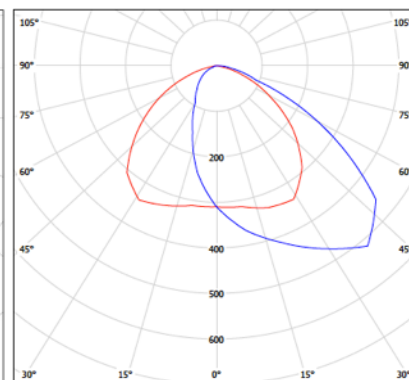

KES

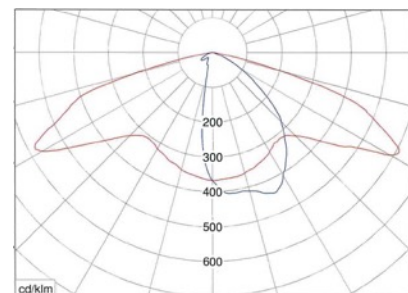

LES

Akseli-6 pylväskiinnikkeellä

