

Aino puisto- ja aluevalaisin


Puhdaslinjainen valaisin puistoihin, jalankulkuväylille, leikkikentille, puistomaisille kaduille ja kiinteistö- ja pysäköintialueilla. Valaisimen kestävät materiaalit yhdessä ajattoman muotoilun kanssa luovat valaistusratkaisun moneen ympäristöön.

Symmetriset ja epäsymmetriset optiikat ja laaja valovirta-alue antavat optimaalisen ratkaisun sekä elohopeavalaisimien saaneerauksiin että uusiin valaistusprojekteihin.

Muotoilija Juho Rohilan suunnittelema valaisin valmistetaan Suomessa.



Rakenne	Runko on valettu alumiinista. Iskunkestävä polycarbonaattisuoja estää tehokkaasti ilkvallan ja on sileäpintaisena helppo huoltaa ympäristön epäpuhtauksilta. Tilauksesta karkaistu tasolasi
Pintakäsittely	Kestävä jauhemaalaus haluttuun RAL sävyyn. Grafiitinharmaa RAL7024, vaaleanharmaa RAL9006 ja grafiitinmusta RAL9011 ovat vakiosävyjä. Muut RAL sävyt tilauksesta. Kiinnikkeet ovat ruostumatonta terästä ja tiivisteet silikonia.
Valonjako	Linssivaihtoehdot symmetrisellä ja epäsymmetrisellä valonjaolla. Opaali diffuusoiva valonsuojavaihtoehto antaa hyvin tasaisen valojakauman.
Asennus	Asennus 60 mm pylvääseen. Suositeltava asennuskorkeus 3 - 6 m. Liitäntäkaapeli vakiona kytkettynä, 5 m 5x1,5. Tilauksesta adapteri 76 mm pylväskoolle.
Väriämpötila	Vakiona 4000 K ja valinnaisena 3000K.
Värintoistoindeksi CRI	> 80. CRI >90 tilauksesta.
Kotelointiluokka	IP66
Iskunkestävyys	IK10
Käyttölämpötila	-40 ... +40 C
Käyttöjännite	230 VAC 50 Hz, suojausluokka I tai II
Tehokerroin	≥ 0.9
Ohjausliitännät	<ul style="list-style-type: none"> - vakiona DALI, CLO ja yohimmennysmoodi, viisi aikavyöhykettä - Zhaga liitin tilauksesta - tilauksesta langaton ohjaus integroituna valaisimeen, yhteensopiva C2 SmartLight ohjausjärjestelmien kanssa - integroitu liiketunnistin tilauksesta
Takuu	10 vuoden tuotetakuu ja STUL takuu

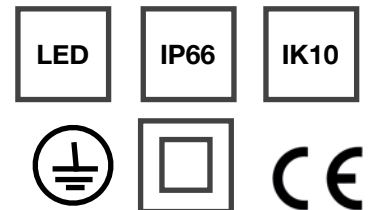

Tyyppi	Tuote- koodi	Otto- teho	Valovirta	Värlämpö- tila*	Värintoisto- indeksi**	Väri- tarkkuus	Mitat Ø x K mm	Paino
Aino-1	8266201	28 W	2880 lm	4000 K	> 80	3 SDCM	565 x 249	10,5 kg
Aino-2	8266202	47 W	4697 lm	4000 K	> 80	3 SDCM	565 x 249	10,5 kg
Aino-3	8266203	75 W	7480 lm	4000 K	> 80	3 SDCM	565 x 249	10,5 kg
Aino-1-OP***	8266200	32 W	3549 lm	4000 K	> 80	3 SDCM	565 x 249	10,5 kg


* Valinnainen värlämpötila 3000 K

** CRI > 90 tilauksesta

*** OP opaali optiikka

Valovirran toleranssi $\pm 7\%$

Optiikkavaihtoehdot

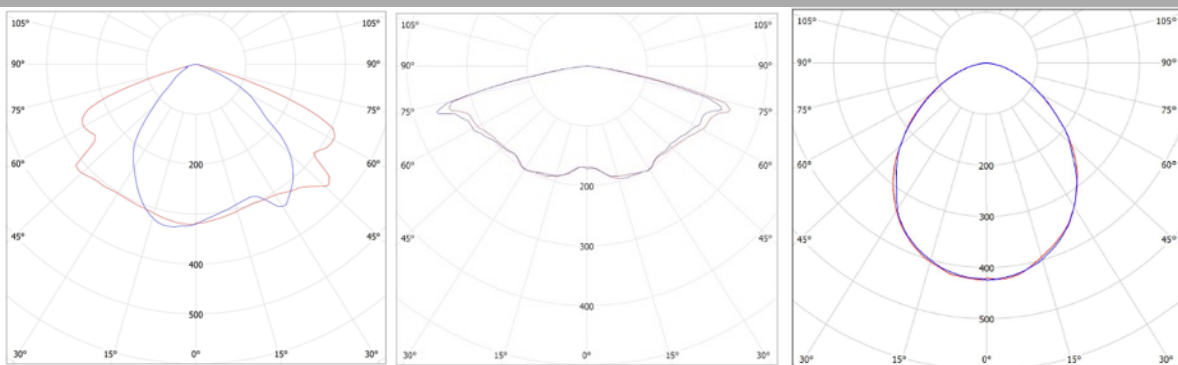

LES

LS3

OP

