

GF40 tunneli- ja hallivalaisin

GF40 on LED valaisin tunneleihin, halleihin ja katoksiin. Käyttökohteita ovat liikennetunnelit, teollisuus-, urheilu- ja pysäköintihallit sekä huoltoasemakatokset. Vankka, valettu alumiinirunko, karkaistu tasolasi ja laadukkaat LED valonlähteet varmistavat pitkäikäisen käytön ja vähäiset huoltokustannukset. Tuote on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.



Rakenne	Runko on valettu alumiinista. Karkaistu iskunkestävä tasolasi suojaa tehokkaasti ilkivallalta ja on helppo huoltaa ympäristön epäpuhtauksilta. Kondensoitumisenestoventtiili vakiona.
Pintakäsittely	Valaisimen alumiinirunko, -kansi ja -kiinnikkeet on jauhemaalattu. Kiinnitysruuvit ovat ruostumatonta terästä.
Valonjako	Useita linssivaihtoehtoja symmetrisellä ja epäsymmetrisellä valonjaolla.
Asennus	Pinta-asennuksena kattoon, valaisinkiskoon tai seinään. Valinnaisena säädettävä katto/seinäkiinnike tai vaijerikiinnitys. Upotusasennuksena kattoon. Suositeltava asennuskorkeus 3-20 m. Nopea kaapelien kytkentä valaisinta avaamatta QPD liittimin.
Kotelointiluokka	IP66
IK luokka	IK08/lasi, IK10/PC
Käyttölämpötila	-40 ... +40 C
Käyttöjännite	230 VAC 50 Hz, suojausluokka II tai I
Tehokerroin	≥ 0.95
Ylijännitesuojaus	diff mode L-N 6 kV, comm mode L/N-GND 10 kV
EMC	EN 50155, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Sähköturvallisuus	EN 60598-1
Ohjausliitännät	<ul style="list-style-type: none">- vakiona DALI, yohimmennys ja vakioalovirtaominaisuus (CLO)- tilauksesta langaton ohjaus, yhteensopiva C2 SmartLight ohjausjärjestelmien kanssa- tilauksesta RGBW värivaloohjaus
Lisävarusteet	<ul style="list-style-type: none">- Zhaga liitin- integroitu liiketunnistin- polykarbonaattisuoja (PC)- säädettävä kiinnike kaapelihyllyyn ja valaisinkiskoon- asennuskehys uppoasennukseen- vaijerikiinnikkeet- maadoituspiste valaisimen ulkoreunassa
Led moduulien valonalenema	L80B10 94000 tuntia , Ta=25C
Väri	vakioväri RAL9006. Muut RAL sävyt tilauksesta.
Takuu	10 vuoden tuotetakuu ja STUL takuu

LED



IP66

IK08




LEDISOL

Tyyppi	Sähkönumero	Tuotekoodi	Otto-teho	Valovirta	Värintoisto-indeksi Ra*	Väri-lämpötila*	Mitat PxLxK	Paino
GF40-8	4512411	5855208	138 W	15920 lm	70	4000 K	375 x 270 x 66	8,4 kg
GF40-6	4512409	5455204	108 W	11900 lm	70	4000 K	375 x 270 x 66	8,4 kg
GF40-4	4512408	5457213	72 W	7920 lm	70	4000 K	375 x 270 x 66	8,4 kg
GF40-3	4512407	5457203	47 W	5170 lm	70	4000 K	375 x 270 x 66	7,9 kg
GF40-15	4512416	5257201	27 W	2970 lm	70	4000 K	375 x 270 x 66	7,5 kg

* väri-lämpötilat 3000 K ja 5000 K tilauksesta. CRI >80 tilauksesta.

Optiikkavaihtoehdot

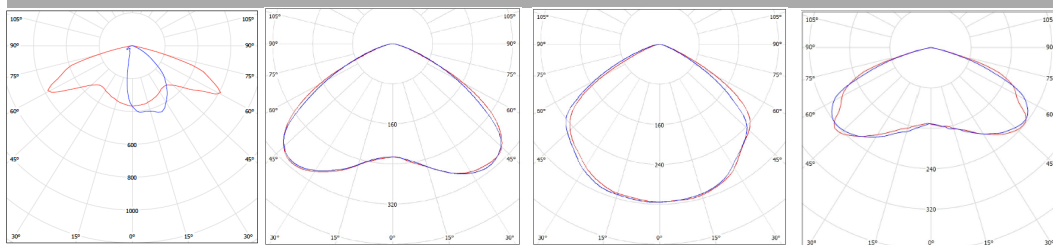


LES


LS (pöyreä keila)

LSM (neliö keila)


MLS



KS





KS30



KS15

Mitat

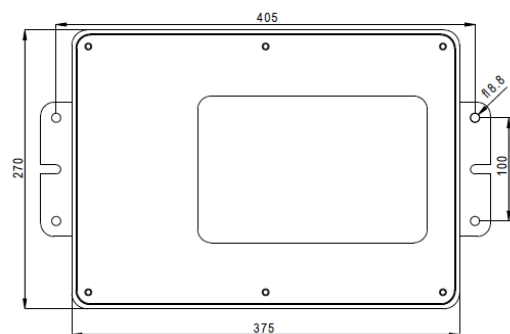

Asennuskehys uppoasennukseen



Säädettävä kiinnike kattoon tai kaapelihyllyyn

